

スペアタイヤカバー 取付け・取扱説明書

この度はモンスタースポーツ製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。

本書は、スペアタイヤカバーの取付け、取扱い方法について記載してあります。

本書も記載の取付け位置以外の場所、または取付け方法以外の方法で取付けられたものについては、取付作業者の責任になります。取付後は本書を必ずお客様にお渡しいただき、正しくご使用いただくようお客様にご説明願います。

品番・適合車種

車種	型式	年式	タイヤサイズ	品名	品番
ジムニー	JB64W	18.07～ (1型)	175/80R16	MSサークル	771110-5500M
				MSロゴ	771120-5500M
				スクエア グリーン	771130-5500M
				スクエア ベージュ	771140-5500M
				グラベル	771150-5500M

車種	型式	年式	タイヤサイズ	品名	品番
ジムニー シエラ	JB74W	18.07～ (1型)	195/80R15	MSサークル	771110-5600M
				MSロゴ	771120-5600M
				スクエア グリーン	771130-5600M
				スクエア ベージュ	771140-5600M
				グラベル	771150-5600M




MSサークル



MSロゴ



スクエア グリーン/ベージュ



グラベル

- ・取付けは、ボディ外板やリヤバンパーを傷つけないように十分に注意して行ってください。
- ・取付けの際、スペアタイヤカバー裏側のレザーとリヤワイパーのアーム部が干渉しないように注意してください。
- また、スペアタイヤカバー取付け後、リヤワイパーの作動に支障がないことを確認してください。

製品についての注意事項

- 適合車種以外の車両には絶対に取付けないでください。
- 製品の取扱は細心の注意をはらい、落下させたり上に重いものを載せたりして、製品に荷重・衝撃を加えるような行為は絶対に行わないでください。
- 本製品、または取扱説明書の内容につきまして不明点等ございましたら、製品購入先にお問い合わせ頂き、ご理解された上でお取り扱いいただきますようお願い致します。



⚠ 注意

※左記のカバー類

- ・スペアタイヤカバー(ハード)
- ・スペアタイヤロアカバー

と同時装着はできません。

取付上の留意事項

- 取付作業は、障害物のない安全を確保できる広く平らな場所で行ってください。
- 取付の際、ボディに傷をつけないよう注意して作業を行ってください。

取付準備作業

- エンジンを停止しトランスミッションがニュートラル(AT車はパーキング)にあることを確認し、パーキングブレーキ(サイドブレーキ)を確実に効かせてください。また、エンジンキーは必ず取り外しておいてください。

メンテナンス

- 定期的に取り付状態を確認してください。
- 使用過程において劣化、破損した場合は速やかに新品に交換してください。
- 使用中に異常を感じたら直ちにクルマを停止し、各部を点検してください。



本製品の取付作業、取付後に関する事故、破損について弊社は一切の責任を負いかねます。

取付手順

スペアタイヤカバーの取付け


1) スペアタイヤカバーをタイヤ上部より被せ、タイヤ手前側角部と玉縁線を合わせてください。

※スペアタイヤハーフカバーは取外さずに装着する




※JB64W(2型以降)に標準装着されているスペアタイヤロアカバーは同時装着できません。

2) スペアタイヤカバーのマチ部端部を広げながらタイヤの外周線に玉縁線を合わせて被せてください。

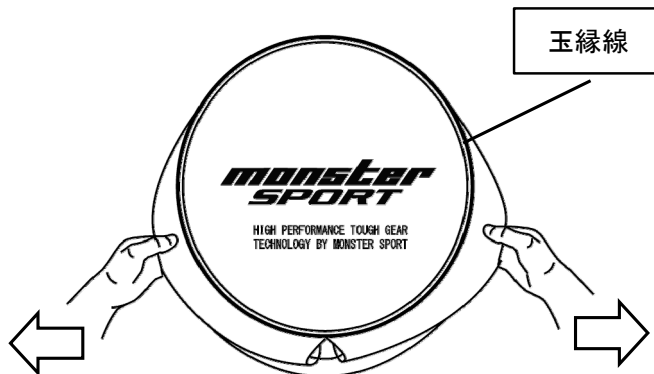

3) 最後にスペアタイヤカバー下部を引き被せてください。

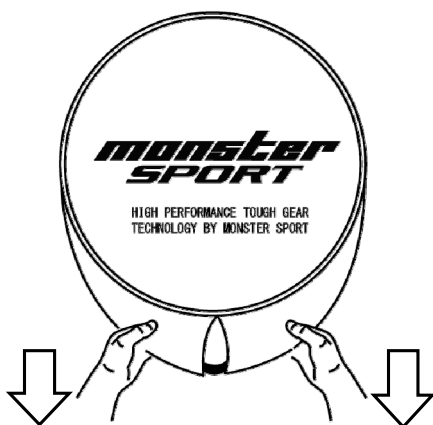

スペアタイヤカバー下部周辺のレザーの張りを整えると、全体が整います。

お願い

- 本書は必ず使用される前にお客様にお渡しください。
- ※汚れを拭き取る時は、適度に薄めた中性洗剤または、水を含めた布で拭きってください。
- ※本製品は仕様・価格の変更、製造中止を予告なく行う場合があります。
- ※本製品はクレーム・返品には応じかねます。
- ※本製品の取り付け作業、取付後にに関する事故・破損については弊社は一切の責任を応じかねます。

モンスタースポーツ事業部

[TEL] 0538-66-6761 / [FAX] 0538-66-7583

WWW.MONSTER-SPORT.COM

