

フロアマットType-2 取付説明書

この度はモンスタースポーツ製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本書は、本製品の取付についての要領と注意を記載してあります。
安全に正しくご使用いただくために、必ず本書をお読みください。


品番・適合車種

タイプ	品 番	適合車種
MT車用	894501-4650M	スイフトスポーツ(ZC31S)
AT車用	894551-4650M	スイフトスポーツ(ZC31S) スイフト(ZC/ZD11,21,71S) AT、CVT車

構成部品

※作業をはじめる前に構成部品がそろっているか確認してください。

No.	部品名	数 量
①	フロント(助手席)	1
②	フロント(運転席)	1
③	リヤ(左)	1
④	リヤ(中)	1
⑤	リヤ(右)	1
⑥	マットホルダー	1
⑦	取付説明書	1

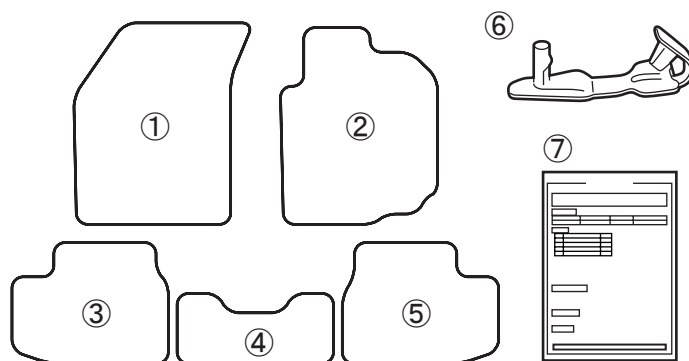

製品についての注意事項

- 適合車種以外の車両には絶対に取付けないでください。
- 製品の取扱いは細心の注意をはらい、落下させたり、上に重いものを載せたりして、製品に荷重・衝撃を加えるような行為は絶対に行わないでください。
- 本製品、または取付説明書の内容につきまして不明な点等ございましたら、製品購入先へお問い合わせ頂き、ご理解された上でお取扱くださいますようお願いいたします。

取付上の留意事項


- 取付作業は、障害物のない安全を確保できる広く平らな場所で行ってください。
- 取付けの際、ボディに傷をつけないよう注意して作業を行ってください。

取付準備作業

- エンジン进行停止し、トランスミッションがニュートラル(AT車はパーキング)にあることを確認し、パーキングブレーキ(サイドブレーキ)を確実に効かせてください。また、エンジンキーは必ず取外しておいてください。
- 取付けに必要な工具(用具)は、あらかじめ用意しておいてください。

本製品の取付作業、取付後に関する事故、破損について弊社は一切の責任を負いかねます。

取り付けに必要な工具




カッター

取付方法

- ・本製品の取付に際して脱着する純正部品は、自動車メーカー発行の整備手順書に従い作業してください。
- ・本製品の取付に際して脱着する純正部品は、紛失または傷など付かないように大切に保管してください。


図1

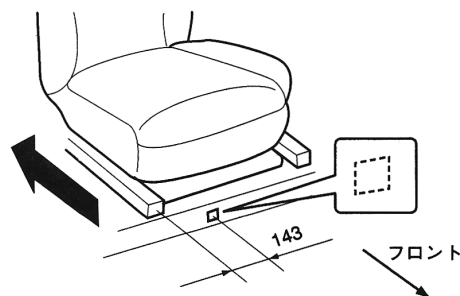

1-1. 図1のように、運転席のシートを最後部までずらしてください。

1-2. 運転席シートの右側シートレールから、車両中央に向かって約143mmの位置に、フロアカーペットにミシン目 () があることを確認してください。

図2

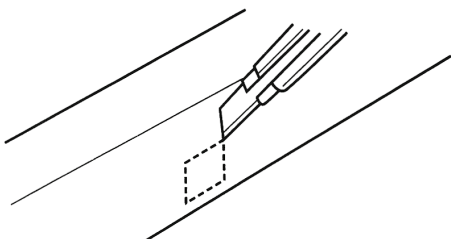


2. 図2のように、カッターを使用して、工程1で確認したミシン目に沿ってカーペットを切り取り、フロアメンバーに四角穴があることを確認してください。



注意

カッターを使用する際は、ケガをしないよう、注意してください。

図3

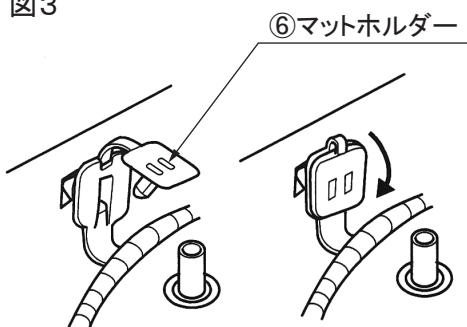


3. 図3のように、付属の⑥マットホルダーをフロアメンバーの穴に差込み、確実にロックしてください。



注意

ロックしないと、マットホルダーが外れる危険があります。

図4

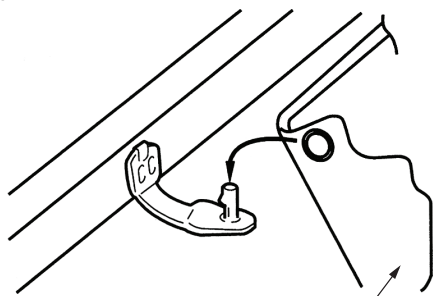


①フロント(運転席)マット

- 4-1 図4のように、①フロント(運転席)マットを床の形状に合わせて敷いてください。
- 4-2 ①フロント(運転席)マットの穴を⑥マットホルダーに確実に差込んでください。

△ 注意

運転中のペダル等への巻き込み防止のため、⑥マットホルダーとの固定は確実にを行い、外れることがないように確認を行ってください。

図5

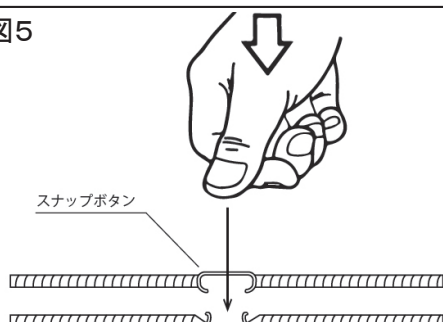

平らな面で垂直に押し込んでください。
※柔らかい面や斜めに押し込むと留まらない場合があります。


- 5-1 助手席シートを最後部までずらし、②フロント(助手席)マットを床の形状に合わせて敷いてください。

- 5-2 運転席と助手席を最前部までずらし、④～⑥リヤマットを床の形状に合わせて敷いてください。

- 5-3 運転席と助手席を任意の位置に戻してください。
この際に、図5を参考にスナップボタンが確実に固定されていることを確認してください。

マットを取外す場合

図6

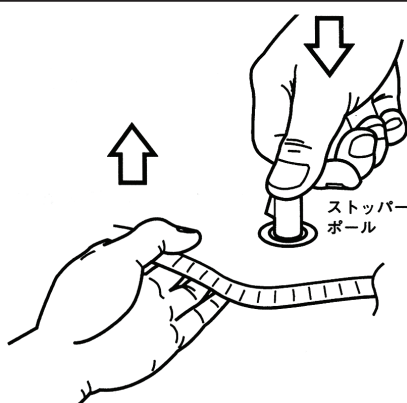

- 1-2 マットを取外す場合、図5のように、⑥マットホルダーの先端を指で押さえ、マットを引き抜いてください。

△ 注意

マットを取外す場合、過度な力を加えると、マット及びマットホルダーが破損する危険がありますので、注意してください。

メンテナンス

- 汚れた場合、洗車ブラシを使用して水洗いしてください。(尚、汚れがひどい場合は中性洗剤で洗ってください。)
- 洗った後は、十分に乾燥させてから、装着してください。
- 定期的に取り付状態を確認してください。
- 使用過程において劣化、破損した場合は速やかに新品に交換してください。
- 使用中に異常を感じたら直ちに車を停止させ、各部を点検してください。