

ピラーメーターフード 60Φ 取付け・取扱説明書

本書を必ずお客様にお渡しください。

!**警告** はじめに必ずお読みください

この度はモンスタースポーツ製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。

本書は、ピラーメーターフードの取付け、取扱い方法について記載しております。


本製品を取付ける前に、最後まで必ずお読みください。

品番・適合車種

品名	品番	仕様	車種	年式	型式
ピラーメーターフード 60Φ	851511-7600M	Φ60 PP製 ブラックシボ	スイフト スイフト スポーツ	16.12~ 17.09~	ZC#3S ZC33S

構成部品

No.	品名	数量
①	ピラーメーターフード	1
②	PACプライマー(接着促進剤)	1
③	タッピングビス	4
④	MONSTERエンブレム	1
⑤	取付・取扱説明書	1

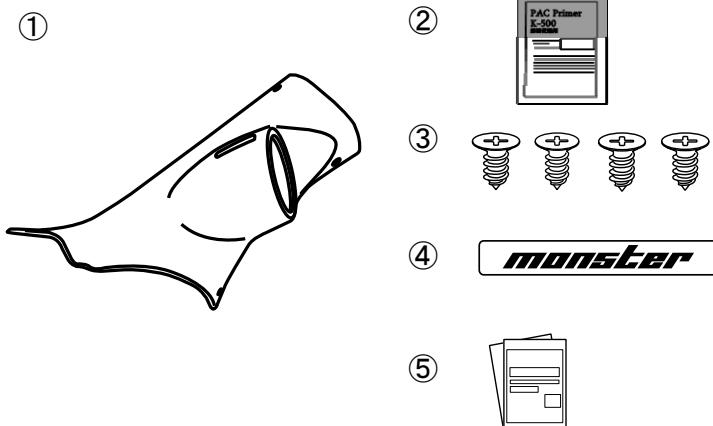

本文中のマークの説明

! 危険	死亡	事故		
! 警告	重傷	故障		
! 注意	軽傷	損傷	損害	
お願い	本来の性能が発揮できなかったり、故障や損傷に繋がる内容を示します。			

● 安全のために必ず守ってください (全般事項)	
・ 製品について	・ P. 2
・ 取付け作業について	・ P. 2
・ ご使用について	・ P. 2
● 商品の取付について	
・ 取付け方法	・ P. 3~5

安全のために必ず守ってください

本書は当商品に関する重要な内容が記されています。

誤った方法での取付け・取扱いには危険が伴いますので、必ず本書をご一読頂き、内容をよくご理解頂いた上で取付け・取扱い頂けますようお願い申し上げます。

製品について(全般事項)

!**危険**

- 本品の誤った使用方法、取付け方法は死亡、重傷などの人命に関する重大事故へつながります。安全には十分注意し、正しい使用方法、取付け方法を行ってください。
- 車両に装着されている安全装置(エアバック、ABS等)の取外し、もしくは改造を行わないでください。

!**注意**

- 販売店様にて取付けされた場合は、必ずお客様に本書をお渡しください。
- 本品に関する事故、または取付けに関する事故に関しては、一切の責任を負いません。
- 本品のクレーム、返品については原則として応じかねます。
- 適用車種以外の車両には絶対に取り付けないで下さい。
- 本書並びに商品に付属の説明書類に記載の内容以外での取付け方法、取扱い方法にて使用されたものについては一切責任を負いません。
- パーツを譲渡・売買する際は必ず本書、並びに商品に付属の書類・付属品も一緒にお渡しください。
- 取付け前に必ず商品品番と取付け車種の確認を行い、また部品が全て揃っているか確認してください。
- 本品は改良等の為、予告無く変更、生産中止等を行う事があります。
- 純正部品(標準部品)と交換して装着するパーツ等、取付説明書が必要ないと考えられるパーツについては、本書並びにサービスマニュアル(整備解説書※ディーラーにて購入)を参考にして装着してください。また、それ以外で本書をお読み頂いた上で取り付け方法にご不明な点が御座いましたら、作業前に弊社までお問合せください。

取付け作業について(全般事項)

!**危険**

- エンジンは停止させ、トランスミッションがニュートラル(MT)またはパーキング(AT)にあることを確認し、車両のサイドブレーキをかけて、キーを抜いてください。

!**警告**

- パーツを装着する車両を障害物の無い(全てのドアを全開にした時、干渉するものが無い様に)屋内、または雨、風等が当たらない平らな場所に移動してください。
- 装着車両の熱をもった箇所周辺を作業する場合は、熱がひくまで待機してから作業を開始してください。火傷する恐れがあります。
- 装着された部品が車両にしっかりと装着され、ガタつき、異音などが無いか確認し、異常がみられた場合は、一度部品を取り外し、再度、取扱説明書、サービスマニュアル等を参考に取付け作業を行ってください。それでも改善されない場合は弊社または販売店までご連絡ください。

!**注意**

- 作業の際は作業用マットを用意して、構成部品をすべてマットの上に並べ、部品が全品あるか、また、汚れ、キズ、損傷等が無いことを確認してください。
- 商品の取扱いは落下したりキズがつかないように注意してください。破損の原因となる恐れがあります。
- 取付け完了後、残った部品が無い事を確認してください。

ご使用について(全般事項)


!**危険**

- 交換装着した部品は純正部品(標準部品)とは特性を変えて設定してあり、また、追加装着した部品は装着位置、寸法、重量などの変化により、装着前の車両と運転感覚や特性が変化します。部品装着後の運行(特に装着直後)は充分に注意してください。
- 部品を装着後の運行で、車両の揺れや振動等により、緩み等が発生する場合があります。必ず装着部品および装着車両の部品装着部に異常が無い事を確認してください。
- 運行前の点検等で部品または部品装着部に異常がみられた場合は、速やかに部品を取付けた販売店、もしくは弊社にご相談ください。

!**警告**


- 装着部品および車両の部品装着部は、その部品の使用目的と異なる使用を想定しておりませんので、そのような負荷がかかる場合(例:部品に足をのせる、物をかける、荷重をかける等)、損傷の原因となります。装着部品の使用目的と異なる使用は絶対にしないでください。

商品の取付けについて

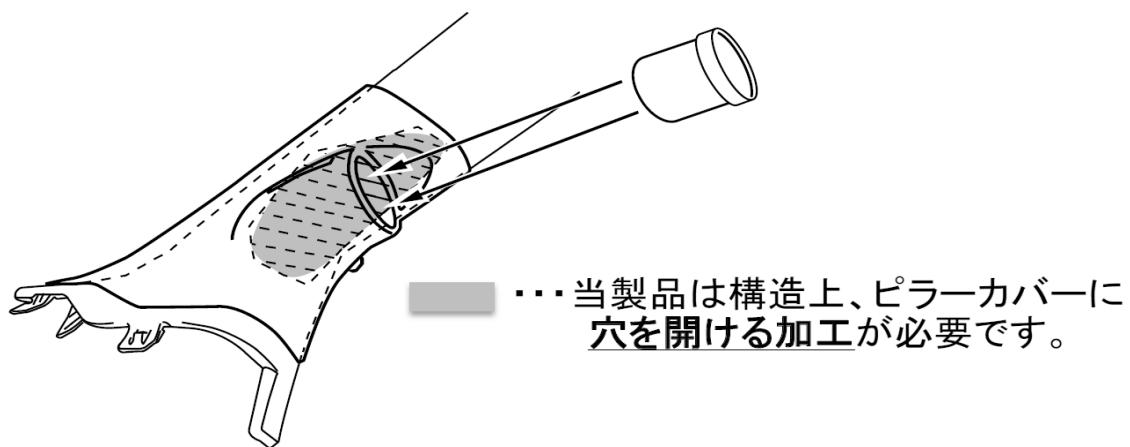

1、車両からピラーカバーを取り外してください。

- 1) フロントドアオープニングウェザストリップ(1)を取り外す。
- 2) フロントピラートリム(2)を矢印の方向に引き、取り外す。

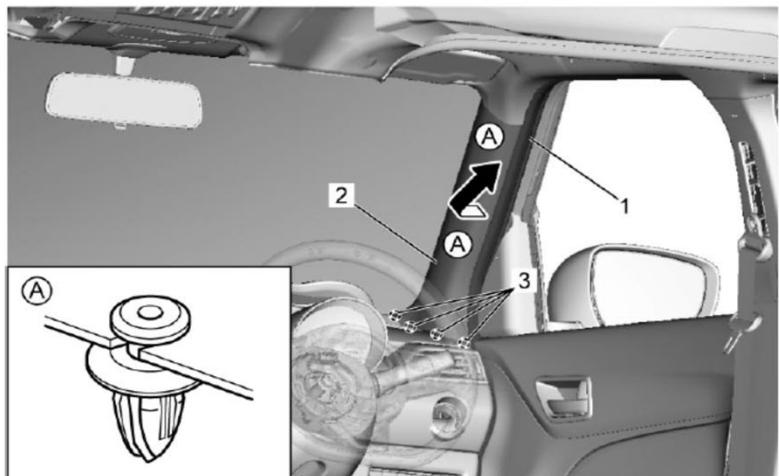


※スズキサービス情報システム参考

※取り外し方についてはサービスマニュアル等をご参照ください。


2、付属の型紙を使用し、純正ピラーカバーに穴あけ加工を行ってください。

※詳細は別紙型紙及び5ページ目を参照

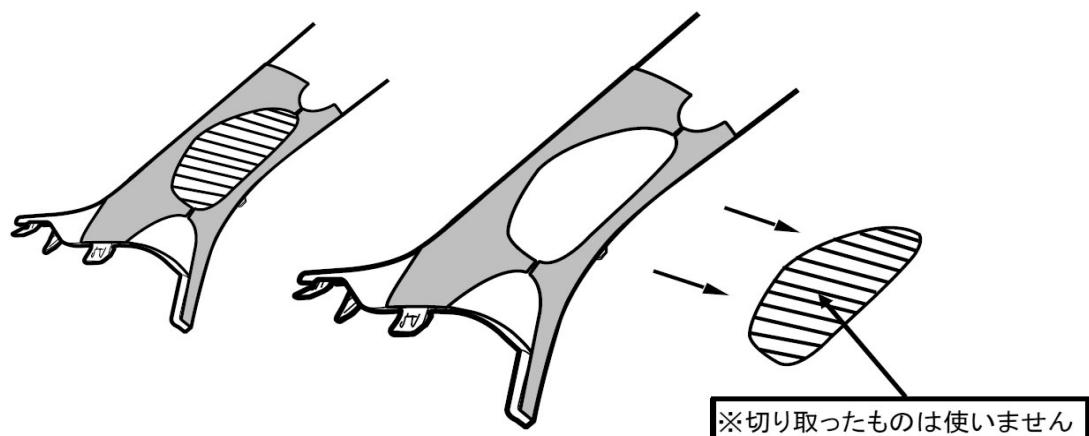


※注意事項


下記図に記載の箇所は、ドアのゴムモールが入る場所ですので、切り取らないように、注意して穴あけを行ってください。

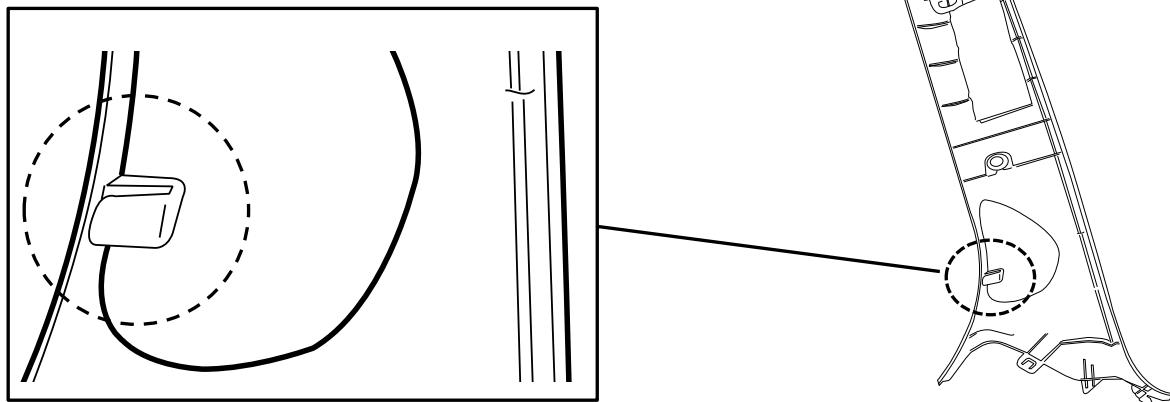

3、一度ピラーカバーを取り付け、②両面テープの剥離紙を剥がさずにマーターフードを仮合わせし、穴位置(4ヶ所)に墨書きを入れてください。

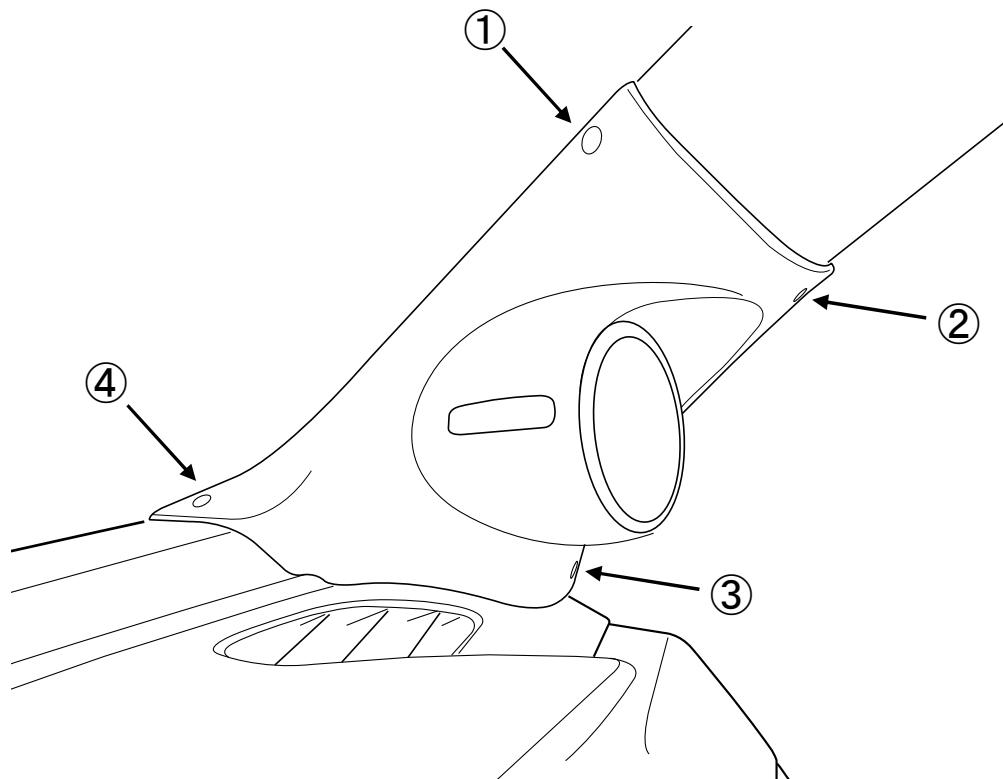


4、再度ピラーカバーを車両より取外し、墨書きを入れた位置にφ 1mmのドリルで穴あけ作業を行ってください。

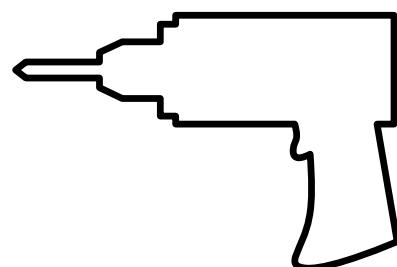

5、ピラーまでの配線作業を行った後、メーターに配線をつなぎ、メーターフードにメーターを装着してください。
※メーターがメーターフードに入りにくい場合は、メーターフード側をペーパーやすり等でサンディングを行ってください。

6、付属のPACプライマー(接着促進剤)を使用し、ピラーカバー貼付け面及びメーターフードのエンブレム貼付け面を脱脂してください。


※プライマーを塗布するときは、しっかりとマスキングテープ等で養生し製品にプライマーがつかないように注意してください。

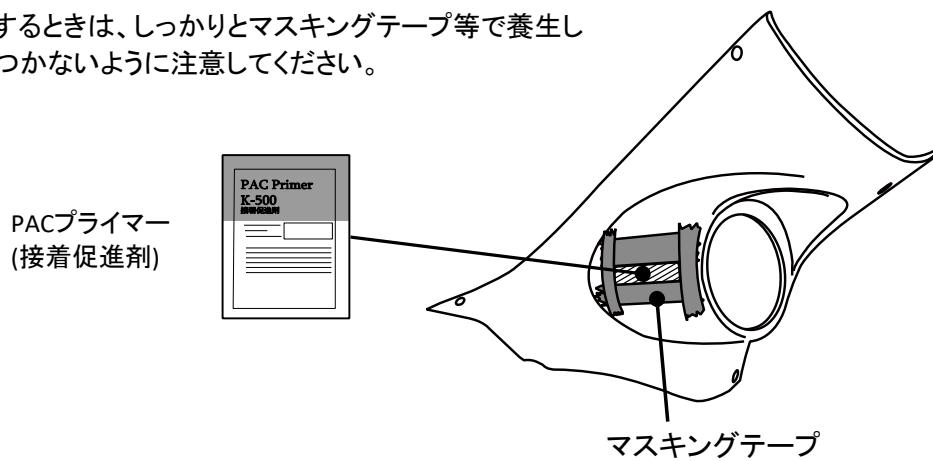

7、両面テープの剥離紙を剥がし、穴位置に注意しピラーカバーに貼付け、圧着してください。

8、メーターフードを、付属の③タッピングビスを使用してピラーカバーに固定してください。(4ヶ所)

9、メーターフードの掘り込み部分に④エンブレムを貼付けてください。

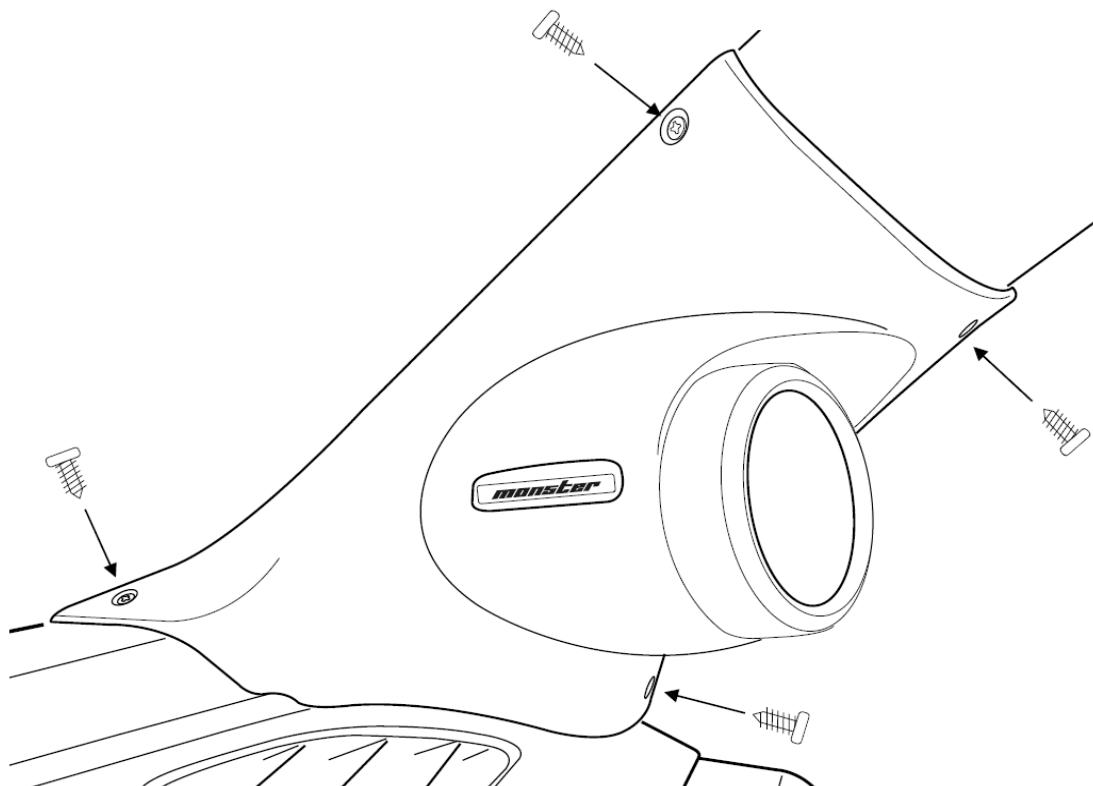

※緩みやがたつきがないことを確認してください。

商品に関してご不明な点がありましたら、販売店、または弊社までお問合せください。



【お問い合わせ先】平間総合センター

静岡県磐田市平間1438

TEL:0538-66-6761 月～金、9:00-17:00

WWW.MONSTER-SPORT.COM