



ハイフローインタークーラーキット[Type-B] 取付け・取扱説明書

本書を必ずお客様にお渡しください。



はじめに必ずお読みください

この度はモンスタースポーツ製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。

本書は、ハイフローインタークーラーキット[Type-B]の取付け、取扱い方法について記載しております。
本製品を取付ける前に、最後まで必ずお読みください。

適合車種

車種	年式	型式	駆動方式	その他グレード
SUZUKI アルトワーカス	15.12～ (1型～)	HA36S	FF/4WD	-
SUZUKI アルトターボRS	15.03～18.11	HA36S	FF/4WD	-


品番・品名

	品番	品名
B	221510-7350MB	ハイフローインタークーラーキット [Type-B フルセット]
B"	221310-7350MB	ハイフローインタークーラーキット [Type-B コンバージョンキット]

構成部品

No.	品名	数量	B	B"
①	インタークーラーコア	1	○	
②	インタークーラーホース IN(タービン)側	1	○	
③	インタークーラーホースOUT(スロットル)側	1	○	
④	ホースバンド	4	○	
⑤	カーボンコアシュラウド	1	○	○
⑥	カーボンインテークダクト	1	○	○
⑦	フレキシブルゴムダクト	1	○	○
⑧	樹脂クリップ	(※)	○	○
⑨	エフトシーラー	1	○	○
⑩	ゴムブッシュ	2	○	
⑪	取扱説明書	1	○	○
⑫	サービスステッカー	1	○	○

(※)Bの場合7個、B"の場合4個付属

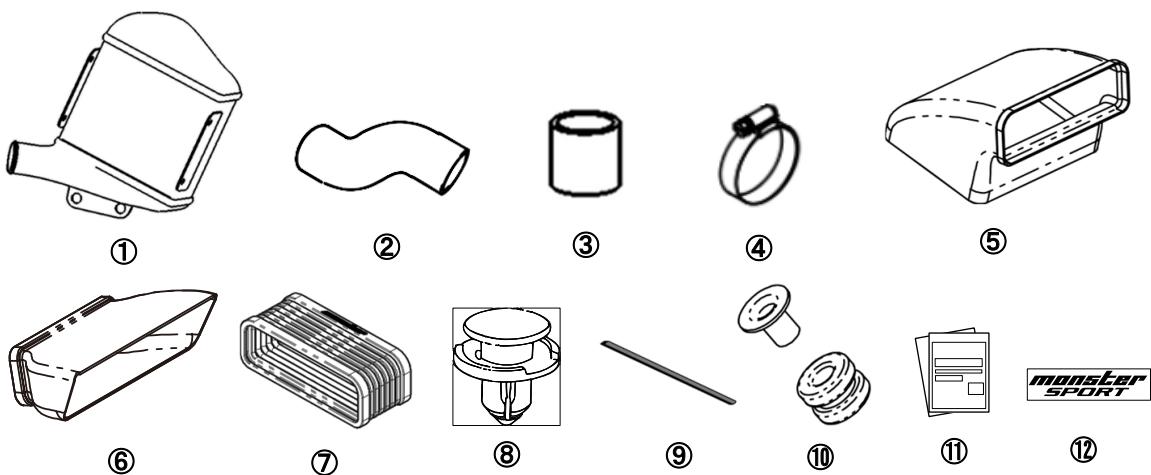

本文中のマークの説明

 危険	死亡	事故		
 警告	重傷	故障		
 注意	軽傷	損傷	損害	
お願い	本来の性能が発揮できなかったり、故障や損傷に繋がる内容を示します。			

● 安全のために必ず守ってください (全般事項)	
・ 製品について	P. 2
・ 取付け作業について	P. 2~3
・ ご使用について	P. 3
● 商品の取付について	
・ 取付け方法	P. 4~5

以下に製品の取付け・取扱い方法を記載していますが、「B(フルセット)」の場合は、以下のすべてを、「B”(コンバージョンキット)」の場合は「3.カーボンコアシュラウド・フレキシブルゴムダクト・カーボンインテークシュラウドの取付け」以降のすべてをお読みください。

安全のために必ず守ってください

本書は本品に関する重要な内容が記されています。

誤った方法での取付け・取扱いには危険が伴いますので、必ず本書をご一読頂き、内容をよくご理解頂いた上で取付け・取扱い頂けますようお願い申し上げます。

製品について(全般事項)

危険

- 本品の誤った使用、取付けは死亡、重傷などの人命に関する重大事故へつながります。安全には十分注意し、正しい使用、取付けを行ってください。

注意

- 販売店にて取付けた場合は、必ずお客様に本書をお渡しください。
- 本品に関する事故、または取付けに関する事故に関しましては、一切の責任を負いません。
- 本品のクレーム、返品については原則として応じかねます。
- 適用車種以外の車両には絶対に取付けないで下さい。
- 本書並びに本品に付属の説明書類に記載の内容以外の取付け、取扱いをされたものについては一切責任を負いません。
- パーツを譲渡・売買する際は必ず本書、並びに本品に付属の書類・付属品も一緒にお渡しください。
- 取付け前に必ず商品品番と取付け車種の確認を行い、また部品が全て揃っているか確認してください。

- 本品は改良等の為、予告無く変更、生産中止等を行う事があります。
- 純正部品(標準部品)と交換して装着するパーツ等については、本書並びにサービスマニュアル(整備解説書※ディーラーにて購入)を参考にして装着してください。また、それ以外で本書をお読み頂いた上で取り付け方法にご不明な点が御座いましたら、作業前に弊社までお問合せください。

取付け作業について(全般事項)

!**危険**

- エンジンは停止させ、トランスミッションがニュートラル(MT)またはパーキング(AT)にあることを確認し、車両のサイドブレーキをかけて、キーを抜いてください。
- 取り付けに必要な工具(用具)は、あらかじめ用意しておいてください。

!**警告**

- パーツを装着する車両を障害物の無い(全てのドアを全開にした時、干渉するものが無い様に)屋内、または雨、風等が当たらない平らな場所に移動してください。
- 装着された部品が車両にしっかりと装着され、ガタつき、異音などが無いか確認し、異常がみられた場合は、一度部品を取り外し、再度、取扱説明書、サービスマニュアル等を参考に取付け作業を行ってください。それでも改善されない場合は弊社または販売店までご連絡ください。

!**注意**

- 本品の取扱いの際は落下したりキズがつかないように注意してください。破損の原因となる恐れがあります。
- 取付け完了後、残った部品が無い事を確認してください。

ご使用について(全般事項)

!**危険**

- 交換装着した部品は純正部品(標準部品)とは特性を変えて設定してあります。また、追加装着した部品は装着位置、寸法、重量などの変化により、装着前の車両と運転感覚や特性が変化します。部品装着後の運行(特に装着直後)は充分に注意してください。
- 部品を装着後の運行で、車両の揺れや振動等により、緩み等が発生する場合があります。必ず装着部品および装着車両の部品装着部に異常が無い事を確認してください。
- 運行前の点検等で部品または部品装着部に異常がみられた場合は、速やかに部品を取付けた販売店、もしくは弊社にご相談ください。

!**警告**

- 装着部品の運行前点検、定期点検は使用者の責任で確実に行ってください。
- 装着部品および車両の部品装着部は、その部品の使用目的と異なる使用を想定しておりませんので、想定外の負荷がかかった場合、損傷の原因となります。装着部品を使用目的と異なる方法で絶対に使用しないでください。


商品の取付けについて

取付け方法

1.純正部品の取外し


- 1-1 樹脂クリップ(7個)を取り外して、純正ダクトを取り外してください。

※1 外した樹脂クリップは再使用しますので、無くさないよう保管してください。

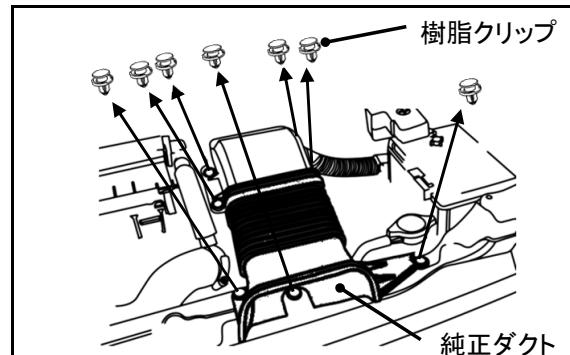

- 1-2 純正コアを固定しているボルト2本を取り外してください。IN側、OUT側の純正ホースを固定しているホースバンドを外し、IN側、OUT側の純正ホースを外してください。



※1 ターボチャージャー、インターホークーラー、スロットルボディにゴミ、異物などが混入しないように十分注意してください。エンジン内部にゴミ、異物が混入した状態でそのままエンジンを始動させると、エンジンが破損します。

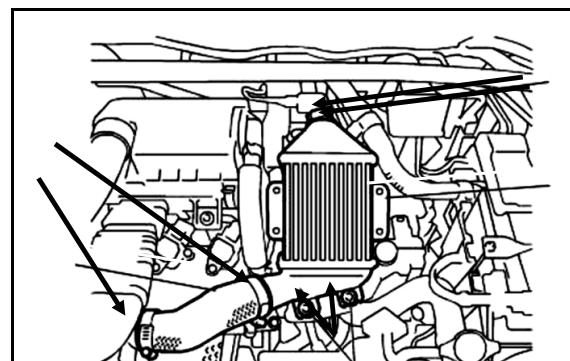

2.インタークーラーホース、コアの取り付け


- 2-1 IN側、OUT側のシリコンホースを強化ホースバンドを使用して取り付けてください。

・以下を参考に付属のゴムブッシュを取り付けた後、コアを外したボルト2本で固定してください。

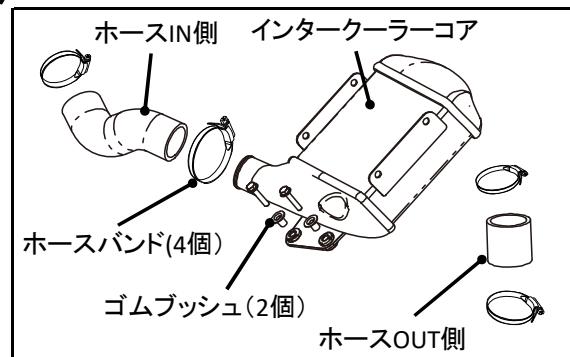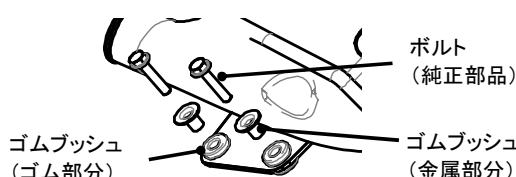


3.カーボンコアシュラウド・フレキシブルゴムダクト・カーボンインテークシュラウドの取り付け

- 3-1 カーボンコアシュラウドの右図の部分に必要に応じてエプトシーラーをつけてください。

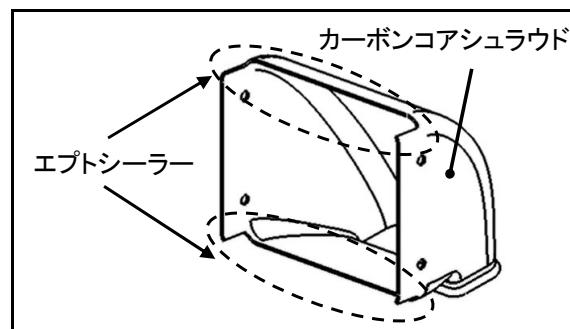


3-2 右図を参考に、カーボンコアシュラウドに付属のフレキシブルゴムダクト・インテークシュラウドを取り付けてください。

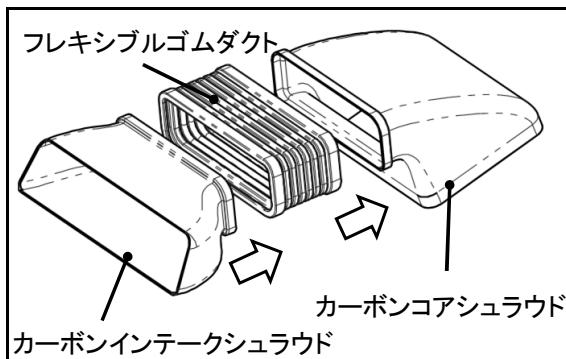

3-3 ・インタークーラーコアにカーボンコアシュラウドをはめ、横から左右2箇所ずつ、外した樹脂クリップを使用し、取付けてください。

・純正ダクトを外した樹脂クリップ(3個)を使用し、インテークシュラウドを車体に取付けてください。

(※)付属の樹脂クリップは、純正の樹脂クリップが破損・紛失した場合の予備としてお使いください。

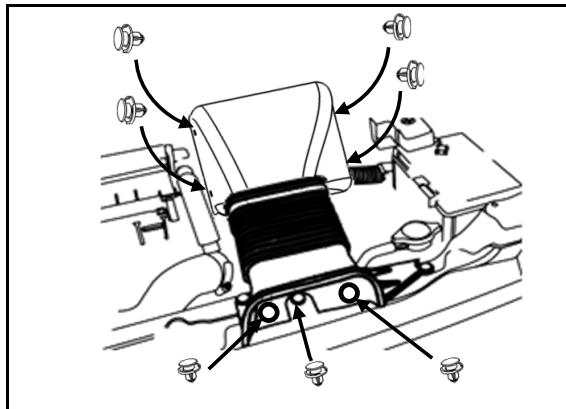

装着後の注意事項

- 取外した純正インテークホース・ゴムダクトは、いつでも使えるように保管しておいてください。
- 定期的に取付け状態を確認してください。
- 使用過程において劣化、破損した場合は速やかに新品に交換してください。
- 使用中に異常を感じたら直ちに安全な場所に停車させ、各部を点検してください。

商品に関してご不明な点がありましたら、販売店、または弊社までお問合せください。

【お問い合わせ先】タジマモーターコーポレーション 平間総合センター

[住所]〒438-0203 静岡県磐田市平間1438 [TEL] 0538-66-6761 [受付時間] 月～金、9:00～17:00

